

## Solar Energy South Africa

# Sunny tripower storage x 30 Chad



## Sunny tripower storage x 30 Chad



### Sunny Tripower X

SUNNY TRIPOWER STORAGE X SUNNY PORTAL  
powered by ennexOS ENERGIEZÄHLER BATTERIE  
ÖFFENTLICHES STROMNETZ PV-MODULE  
ABRECHNUNGS-RELEVANTER ZÄHLER ROUTER  
PV - WECHSELRICHTER (28,7 in / 30,0 in / 10,5  
in) Gewicht 35 kg (77 lb)  
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C  
(-13 °F bis +140 °F) Geräuschemission, ...

### SMA Commercial Storage Solution

The SMA Commercial Storage Solution offers comprehensive services over the entire product life cycle. In addition to the hardware (battery inverter, battery, e-meter), this also includes energy management, training courses, design service, commissioning service, a 10-year warranty and on-site service for the entire system including any other SMA components such as PV ...



**LFP12V100**




### Sunny Tripower X

Oui, le SMA Sensor Module est disponible en tant qu'accessoires pour le Sunny Tripower X. Les restrictions d'utilisation suivantes s'appliquent : À partir de la version de matériel A3, le MD.SEN-40 est compatible avec le Sunny Tripower ...

### SMA Commercial Storage Solution

Onduleur-chargeur SMA Sunny Tripower Storage

X (STPS 30-20, STPS 50-20) Système de stockage commercial SMA Commercial Storage (Storage 30-20, Storage 50-20) SMA Commercial Energy Meter. Assistance complète pour le ...

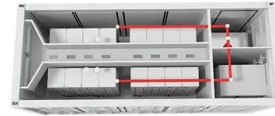

**2MW / 5MWh  
Customizable**

### [Discover now the Sunny Tripower X!](#)

The MD.SEN-US-40 is compatible with the Sunny Tripower X 20-US / 25-US / 30-US with hardware version A2 or newer. The hardware version can be found on the packaging label of the SMA Sensor Module. If the SMA Sensor Module is used in the Sunny Tripower X, you may only connect signal sources (e.g., irradiation sensors) with current signals to the

### [Sunny Tripower Storage X](#)

Technische Daten Sunny Tripower Storage X 30  
 Sunny Tripower Storage X 50 Batterieanschluss (DC) Max. DC-Leistung 30600 W 51000 W DC-Spannungsbereich 200 V bis 980 V Max. nutzbarer Eingangsstrom (I DC max) 150 A Batterietyp Li-ion Netzanschluss (AC) Bemessungsleistung bei Nennspannung 30000 W 50000 W Max. AC-Scheinleistung 30000 ...



### [SUNNY TRIPOWER X 20-US / 25-US / 30-US](#)

SUNNY TRIPOWER X 20-US / 25-US / 30-US. Information on this Document. Validity. Target Group. Content and Structure of this Document. Levels of Warning Messages. Data Storage



Capacity. Efficiency. Protective Devices. Climatic Conditions. Equipment. Torques. Accessories. Compliance Information.

## [Sunny Tripower 8.0 / 10.0](#)

Sunny Central Storage 1900 / 2200 / 2475 / 2900; Batteri till solceller. Back Batteri till solceller; Översikt; SMA Home Storage; Laddningslösningar e-mobility. Back Sunny Tripower 8.0-10.0 ger solcellsanläggningar i privata hushåll extra effekt. Den kombinerar maximal växelriktarprestanda med maximal komfort för användarna.



## **Sunny Tripower X: Wechselrichter jetzt entdecken!**

Ja, das SMA Sensor Module ist als Zubehör für den Sunny Tripower X verfügbar. Es gelten folgende Einsatzbeschränkungen: Das MD.SEN-40 ist ab Hardware-Version A3 mit dem Sunny Tripower X 12 / 15 / 20 / 25 kompatibel.

## [Technische Information](#)

Als Nachfolger des STP 15000TL-30 / 20000TL-30 / 25000TL-30 ist der neue Sunny Tripower Storage X SMA Data Manager M Sunny Home Manager 2.0 im Sunny Portal powered by ennexOS Gesamtzahl der unterstützten Geräte - davon: 6 6 10 50 26. SMA Solar Technology AG 5 Funktionsübersicht



## Sunny Tripower Storage X

Technické údaje Sunny Tripower Storage X 30  
Sunny Tripower Storage X 50 Pripojení  
akumulátoru (DC) Max. DC výkon 30600 W  
51000 W Rozsah DC napětí 200 V az 980 V Max.  
využitelný vstupní proud (I DC, max.) 150 A Typ  
akumulátoru Lithium-iontový Pripojení k  
distribuční síti (AC) Jmenovitý výkon při  
jmenovitém napětí 30000 W



## Sunny Tripower Storage X

Dati tecnici Sunny Tripower Storage X 30 Sunny  
Tripower Storage X 50 Collegamento batteria  
(CC) Potenza CC massima 30600 W 51000 W  
Range di tensione CC da 200 V a 980 V Corrente  
d'ingresso max utilizzabile (I CC max) 150 A Tipo  
di batteria Ioni di ...



## **SMA Sunny Tripower-X 30-US-50 Inverter with ennexOS**

Energy Storage Systems (ESS) ESS Units; ESS  
Accessories & Components; Batteries & Battery  
Storage. Deep Cycle Batteries; Lithium Batteries  
For Solar; SMA Sunny Tripower-X  
03-30-1000-2-50. This inverter can only ship via  
freight truck. It can NOT ship via UPS or USPS.



Please email us or give us a call if you have any questions.

## [SMA Commercial Storage Solution](#)

Inverter per batteria SMA Sunny Tripower Storage X (STPS 30-20, STPS 50-20) SMA Commercial Storage (Storage 30-20, Storage 50-20) SMA Commercial Energy Meter. Supporto completo del sistema grazie all'ampia gamma di servizi SMA. Vai alla scheda tecnica. I vantaggi.



## **SMA SUNNY TRIPOWER STORAGE X 30 Schnelleinstieg Seite ...**

Ansicht Und Herunterladen Sma Sunny Tripower Storage X 30 Schnelleinstieg Online. Sunny Tripower Storage X 30 Wechselrichter Pdf Anleitung Herunterladen. Sma Solar Technology Ag Symbols Skaidrojums leverot Dokumentaciju leverojiet Visu Dokumentaciju, Kas Piegadata Kopa Ar Izstradajumu.

## **SMA SUNNY TRIPOWER STORAGE X 30 Schnelleinstieg Seite ...**

Ansicht Und Herunterladen Sma Sunny Tripower Storage X 30 Schnelleinstieg Online. Sunny Tripower Storage X 30 Wechselrichter Pdf Anleitung Herunterladen. Sma Solar Technology Ag Frekvensband Maximal Sändeffekt 5 Brittisk Försäkran Om Överensstämmelse I Enlighet Med Bestämmelserna I

**LFP12V100**



## [Sunny Tripower X](#)



De nieuwe Sunny Tripower X is de innovatieve systeemoplossing voor commerciële zonnestroominstallaties. De geïntegreerde System Manager-functie met directe toegang tot Sunny Portal powered by ennexOS monitort maximaal vijf SMA omvormers en een energiemeter.

## Sunny Tripower Storage X

Dane techniczne Sunny Tripower Storage X 30  
 Sunny Tripower Storage X 50 Podłączenie  
 akumulatora (DC) Maks. moc DC 30600 W 51000  
 W Zakres napięcia DC od 200 V do 980 V Maks.  
 użyteczny prąd wejściowy (I DC maks.) 150 A  
 Typ akumulatora Litowo-jonowy Przyłącze  
 sieciowe (AC) Moc znamionowa przy napięciu  
 znamionowym 30000 W 50000 W



## SMA Commercial Storage Solution

?? Sunny Tripower X ?????????? ??  
 ?????????????????? ?????????????? ? Sunny Portal  
 powered by ennexOS ?????????????????? SMA  
 ??????????????

## Sunny Tripower X powered by ennexOS

Sim, o SMA Sensor Module está disponível como acessório para o Sunny Tripower X. Aplicam-se as seguintes restrições de utilização: O MD.SEN-40 é compatível com o Sunny Tripower X 12 / 15 / 20 / 25 a partir da versão de hardware A3.







## Sunny Tripower X

SUNNY TRIPOWER STORAGE X SUNNY PORTAL  
 powered by ennexOS UTILITY GRID PV MODULES  
 UTILITY METER FOR BILLING PURPOSES ROUTER  
 PV INVERTER BATTERY INVERTER LOAD  
 ( )CONTROLLABLE (W/H/D) 728 mm / 762 mm /  
 266 mm (28.7 in / 30.0 in / 10.5 in) Weight 35 kg  
 (77 lbs) Operating temperature range -25°C to  
 +60°C (-13°F to +140°F) ...

## SMA Commercial Storage Solution

Technische Daten Sunny Tripower Storage X 30  
 Sunny Tripower Storage X 50 Batterieanschluss  
 (DC) Max. DC-Leistung 30600 W 51000 W DC-  
 Spannungsbereich 200 V bis 980 V Max.  
 nutzbarer Eingangstrom (I DC max) 150 A  
 Batterietyp Li-ion Netzanschluss (AC)  
 Bemessungsleistung bei Nennspannung 30000 W  
 50000 W Max. AC-Scheinleistung 30000 ...

### System Topology

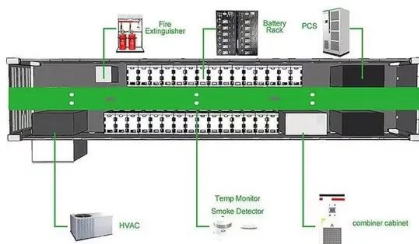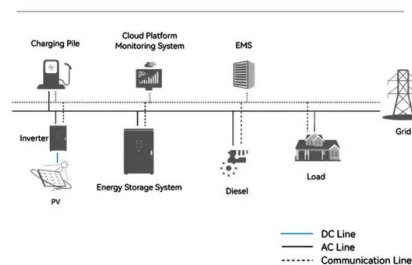


## Sunny Tripower 3.0-6.0???

Sunny Tripower X; Sunny Highpower PEAK3;  
 Sunny Tripower CORE1; Sunny Tripower CORE2;  
 Sunny Boy 1.5 / 2.0 / 2.5; ??????. ?? ??????;  
 Sunny Boy Storage 3.7 / 5.0 / 6.0; Sunny Boy Storage  
 2.5; Sunny Island 4.4M / 6.0H / 8.0H; Sunny  
 Island 4548-US / 6048-US; Sunny Central Storage  
 UP; Sunny Central Storage 1900 / 2200 / 2475

## Discover now the Sunny Tripower X!

The MD.SEN-US-40 is compatible with the Sunny Tripower X 20-US / 25-US / 30-US with hardware version A2 or newer. The hardware version can be found on the packaging label of the SMA Sensor Module. If the SMA Sensor Module is ...



## [Sunny Tripower Storage X](#)

Dados técnicos Sunny Tripower Storage X 30  
Sunny Tripower Storage X 50 Ligação da bateria (CC) Potência CC máx. 30600 W 51000 W  
Intervalo de tensão CC 200 V a 980 V Corrente máx. de entrada utilizável (I DC máx) 150 A Tipo de bateria Lões de Lítio Ligação à rede (CA) Potência atribuída com tensão nominal 30000 W 50000 W

## Contact Us

---

For catalog requests, pricing, or partnerships, please visit:  
<https://ian-solar.co.za>